


# YANGIN POMPALARI



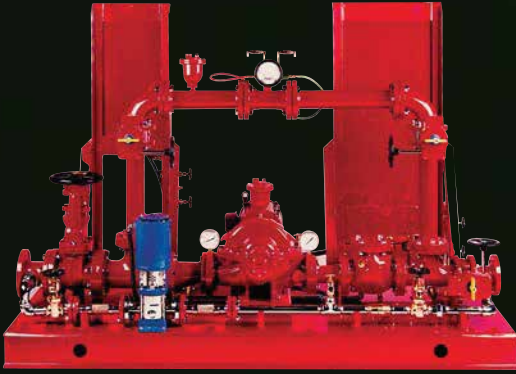

## Dik Hat Tipi

- UL Listeli / FM Onaylı / NFPA-20'ye uygun
- 50 GPM'den 750 GPM'e kadar debi aralığı
- 40 PSI'dan 205 PSI'ya kadar basınç aralığı
- Ticari, endüstriyel ve konut uygulamaları için
- Az yer kaplayan tasarım



## Dik Bölünebilir Gövdeli

- UL Listeli / FM Onaylı / NFPA-20'ye uygun
- 250 GPM'den 2500 GPM'e kadar debi aralığı
- 40 PSI'dan 200 PSI'ya kadar basınç aralığı
- Ticari ve endüstriyel uygulamalar için
- Az yer kaplayan tasarım

## Dizel Motorlar

- UL Listeli / FM Onaylı / NFPA-20'ye uygun
- Müşteri ihtiyacına göre alternatif dizel üniteler
- Yakıt tankı ve tüm aksesuarları ile
- Ticari, endüstriyel ve konut uygulamaları için





## Dikey Türbin

- UL Listeli / FM Onaylı / NFPA-20'ye uygun
- 250 GPM'den 4500 GPM'e kadar debi aralığı
- 75 PSI'dan 387 PSI'ya kadar basınç aralığı
- Ticari, endüstriyel ve marina uygulamaları için
- Deniz suyuna karşı korumalı özel imalatlar
- Dizel ve elektrik motor imkanı



## Yatay Bölünebilir Gövdeli

- UL Listeli / FM Onaylı / NFPA-20'ye uygun
- 250 GPM'den 5000 GPM'e kadar debi aralığı
- 40 PSI'dan 490 PSI'ya kadar basınç aralığı
- Ticari ve endüstriyel uygulamalar için
- Dizel ve elektrik motor imkanı

## Paket Yangın Pompa Sistemi

- UL Listeli / FM Onaylı Faribanks Nijhuis yangın pompası
- UL Listeli/FM Onaylı yangın pompası kontrol paneli
- ETL Listeli yangın pompası paket sistem
- Faribanks Nijhuis jokey pompası
- UL Listeli jokey pompası kontrol paneli
- NFPA'ye uygun basınç hissetme hattı
- Onaylı yükselen milli ve kelebek vanaları ile
- Emme ve basma manometreleri ile
- Otomatik gövde hava atma vanası ile
- Gövde rahatlatma vanası ile (elektrikli motorlar için)
- Debi test hattı ile beraber
- Hortum kafası, vanası kapağı ile beraber
- NFPA 20'ye uygun emiş ve basma boruları
- Tüm elektrik komponentleri fabrika montajlı
- Bütün sistem hidrolik olarak test edilmiştir

