

DMTech Konvansiyonel Yangin Algılama Sistemleri



DMTECH

Konvansiyonel Yangın İhbar Panelleri

FP9000L-2

- 2 Bölge
- 64 Konvansiyonel dedektör ve sınırsız buton desteği
- 2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza)
- Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış zamanı
- Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı
- RS485 arabirim ile tekrarlayıcı bağlantısı
- M9000R-2 modül ile 2 röle genişleme olanağı
- Plastik kasa
- Kolay montaj için su terazisi
- Program gerektirmeyen yapı
- Switc Mode 2A Güç kaynağı
- 2x12V , 4,5A Akü desteği
- EN54-2/4



FP9000L-4

- 4 Bölge
- 128 Konvansiyonel dedektör ve sınırsız buton desteği
- 2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza)
- Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış zamanı
- Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı
- RS485 arabirim ile tekrarlayıcı bağlantısı
- M9000R-4 modül ile 4 röle genişleme olanağı
- Plastik kasa
- Kolay montaj için su terazisi
- Program gerektirmeyen yapı
- Switc Mode 2A Güç kaynağı
- 2x12V , 4,5A Akü desteği
- EN54-2/4



FP9000L-6

- 6 Bölge
- 192 Konvansiyonel dedektör ve sınırsız buton desteği
- 2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza)
- Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış zamanı
- Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı
- RS485 arabirim ile tekrarlayıcı bağlantısı
- M9000R-6 modül ile 6 röle genişleme olanağı
- Plastik kasa
- Kolay montaj için su terazisi
- Program gerektirmeyen yapı
- Switc Mode 2A Güç kaynağı
- 2x12V , 4,5A Akü desteği
- EN54-2/4



FP9000L-8

- 8 Bölge
- 256 Konvansiyonel dedektör ve sınırsız buton desteği
- 2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza)
- Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış zamanı
- Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı
- RS485 arabirim ile tekrarlayıcı bağlantısı
- M9000R-8 modül ile 8 röle genişleme olanağı
- Plastik kasa
- Kolay montaj için su terazisi
- Program gerektirmeyen yapı
- Switc Mode 2A Güç kaynağı
- 2x12V , 4,5A Akü desteği
- EN54-2/4



FP9000-4

- 4 Bölge
- LCD , Gerçek zamanlı 1200 Olay hafızası
- Çoklu dil seçeneği ile panel programı
- 128 Konvansiyonel dedektör ve sınırsız buton desteği
- 2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza)
- Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış zamanı
- Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı
- RS485 arabirim ile tekrarlayıcı bağlantısı
- M9000R-4 modül ile 4 röle genişleme olanağı
- Plastik kasa
- Kolay montaj için su terazisi
- Programlanabilir yapı
- Switc Mode 2A Güç kaynağı
- 2x12V , 4,5A Akü desteği
- EN54-2/4



FP9000-8

- 8 Bölge
- LCD , Gerçek zamanlı 1200 Olay hafızası
- Çoklu dil seçeneği ile panel programı
- 256 Konvansiyonel dedektör ve sınırsız buton desteği
- 2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza)
- Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış zamanı
- Sürekli takip edilen zone direnç çıkışı
- RS485 arabirim ile tekrarlayıcı bağlantısı
- M9000R-8 modül ile 8 röle genişleme olanağı
- Plastik kasa
- Kolay montaj için su terazisi
- Programlanabilir yapı
- Switc Mode 2A Güç kaynağı
- 2x12V , 4,5A Akü desteği
- EN54-2/4



FP9000-R

- Tekrarlama paneli
- FP9000-8 ve FP9000L-8 ile uyumlu
- LCD , Gerçek zamanlı 1200 Olay hafızası
- Çoklu dil seçeneđi ile panel programı
- Programlanabilir 4 röle ve 2 çıkış
- Programlanabilir siren çıkış ve röle çıkış zamanı
- Plastik kasa
- Kolay montaj için su terazisi
- Programlanabilir yapı
- Switc Mode 2A Güç kaynađı
- 2x12V , 4,5A Akü desteđi
- EN54-2/4



Konvansiyonel Dedektör ve Siren

D9000 T A1R

D9000 T A1S




- ▶ Dijital sinyal algılama teknolojisi
- ▶ Isı artış dedektörü
- ▶ Hassasiyet - 58 °C (A1R)
- ▶ 3,5m yükseklik, 35m2 algılama
- ▶ 360° görülebilir 2 led gösterge
- ▶ 8 saniyede bir led flash özelliği
- ▶ Kilitlenebilir taban
- ▶ EN54-5

- Dijital sinyal algılama teknolojisi
- Sabit ısı dedektörü
- Hassasiyet - 60 °C (A1R)
- 3,5m yükseklik, 35m2 algılama
- 360° görülebilir 2 led gösterge
- 8 saniyede bir led flash özelliği
- Kilitlenebilir taban
- EN54-5




D9000 SR

- ▶ Dijital sinyal algılama teknolojisi
- ▶ Optik duman dedektörü
- ▶ Temizlenebilir optik çember
- ▶ 360° görülebilir 2 led gösterge
- ▶ 8 saniyede bir led flash özelliği
- ▶ 16 m yükseklik, 120m2 algılama
- ▶ Kilitlenebilir taban
- ▶ EN54-7

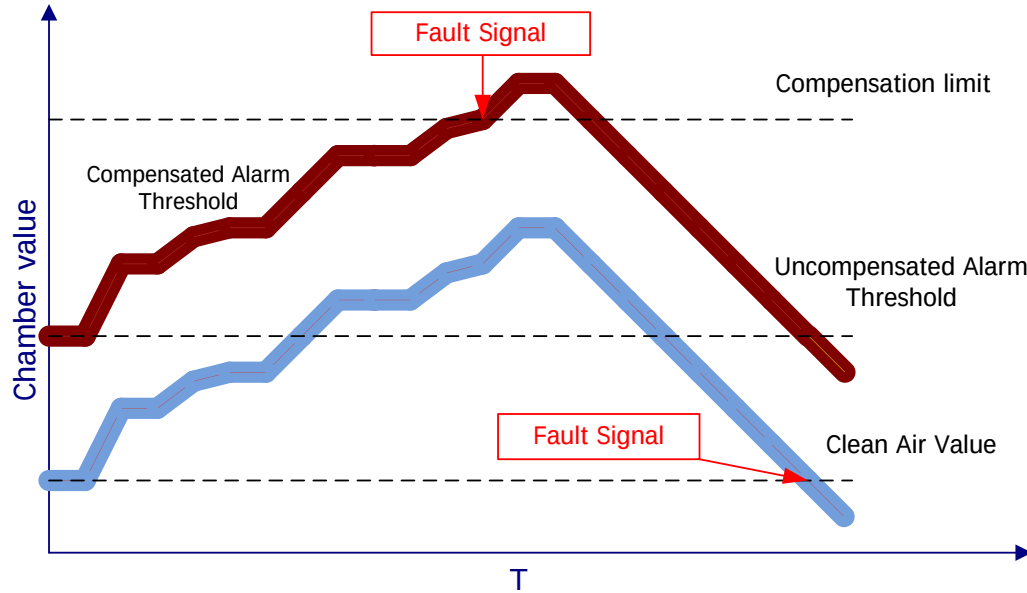

D9000 MSR

- Dijital sinyal algılama teknolojisi
- Optik ve ısı (kombine)duman dedektörü
- 360° görülebilir 2 led gösterge
- 8 saniyede bir led flash özelliği
- 16 m yükseklik,120m2 algılama
- Kilitlenebilir taban
- EN54-5,7

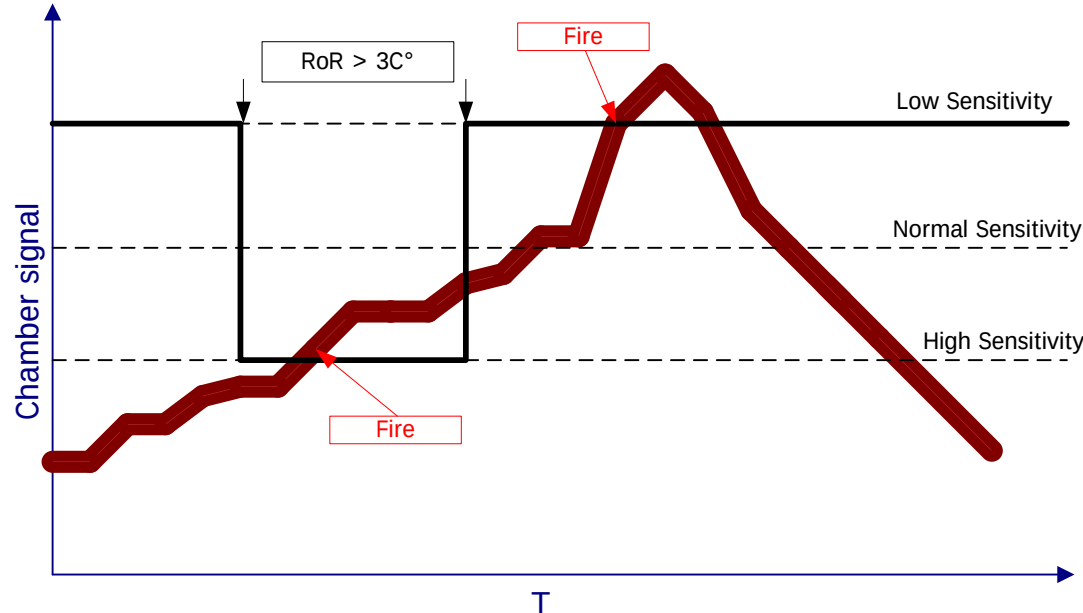

B9000

- Konvansiyonel standart taban-kilitlenebilir yapı



B9000R

- Röleli Dedektör Tabanı
- 12V, NO/NC/C 0.5A



D9000 MCP

- Konvansiyonel buton
- Resetlenebilir yapı
- Led gösterge
- Test için özel yapı anahtar
- Şeffaf koruma ön kapağı
- EN54 - 11



S9000 F

- İç ortam siren / flash
- Piezo element
- 96 dB
- LED fash
- PCB koruyucu gövde
- Taban dahil
- 2 kablolu bağlantı



Konvansiyonel Yangın İhbar Güç Kaynağı ve Modülleri


FP9000P

- Switc Mode Güç Kaynağı
- 2A 18-27,6V Güç çıkışı
- Plastik kasa
- Kolay montaj için su terazisi
- Program gerektirmeyen yapı
- Güç ve arıza durum takip ledleri
- 2x12V , 4,5A Akü desteği




M9000-485

- RS485 arabirim modülü
- FP9000L -2/4/6/8 ve FP9000-4/8 ile uyumlu

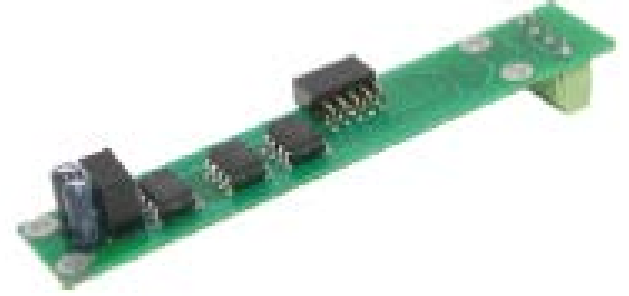

M9000R-2/4/6/8

- Röle Genişleme Modülü
- 2/4/6/8 röle çıkışı
- Tüm FP konvansiyonel paneller ile uyum

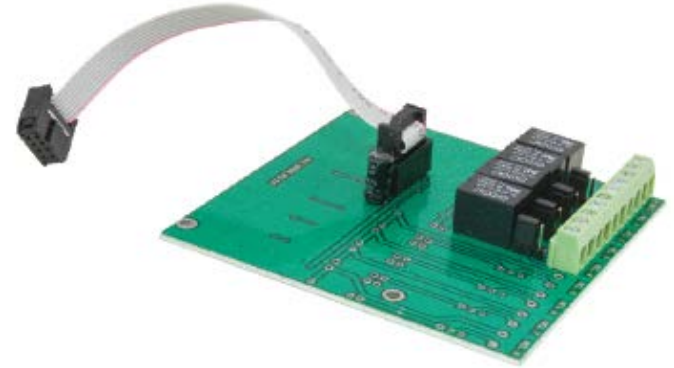

RI9000

- Paralel ihbar led gösterge
- 360 derece görünebilen led tasarım
- 560 ohm direnç



DMTech Adreslenebilir Yangın Algılama Sistemleri



DMTECH

FP9000A-1

- 1 Loop
- 250 Adres / 8 Bölge
- Çoklu dil seçeneği ile panel programı
- 4X20 LCD ile Gerçek Zamanlı 1024 Olay Geçmişi
- 2 siren ve 2 röle çıkışı(yangın , arıza)
- Programlanabilir 3 adet Monitör Röle
- Sürekli takip edilen programlanabilir giriş
- RS485 arabirim ile tekrarlayıcı bağlantısı-16 adet Network
- USB 2.0-1 /RemSys yazılımı ile programlanabilme
- Plastik kasa
- Kolay montaj için su terazisi
- Programlanabilir yapı
- Switc Mode 2A Güç kaynağı
- 2x12V , 4,5A Akü desteği
- EN54-2/4



Adresli Dedektör ve Siren

D9000A T A1R

- ▶ Dijital sinyal algılama teknolojisi
- ▶ Adresli Isı artış dedektörü
- ▶ Hassasiyet - 58 °C (A1R)
- ▶ 3,5m yükseklik,35m2 algılama
- ▶ 360° görülebilir 2 led gösterge
- ▶ 8 saniyede bir led flash özelliği
- ▶ Kilitlenebilir taban
- ▶ EN54-5

D9000A T A1S




- Dijital sinyal algılama teknolojisi
- Adresli Sabit ısı dedektörü
- Hassasiyet - 60 °C (A1R)
- 3,5m yükseklik,35m2 algılama
- 360° görülebilir 2 led gösterge
- 8 saniyede bir led flash özelliği
- Kilitlenebilir taban
- EN54-5




D9000A SR

- ▶ Dijital sinyal algılama teknolojisi
- ▶ Adresli Optik duman dedektörü
- ▶ Temizlenebilir optik çember
- ▶ 360° görülebilir 2 led gösterge
- ▶ 8 saniyede bir led flash özelliği
- ▶ 16 m yükseklik, 120m2 algılama
- ▶ Kilitlenebilir taban
- ▶ EN54-7

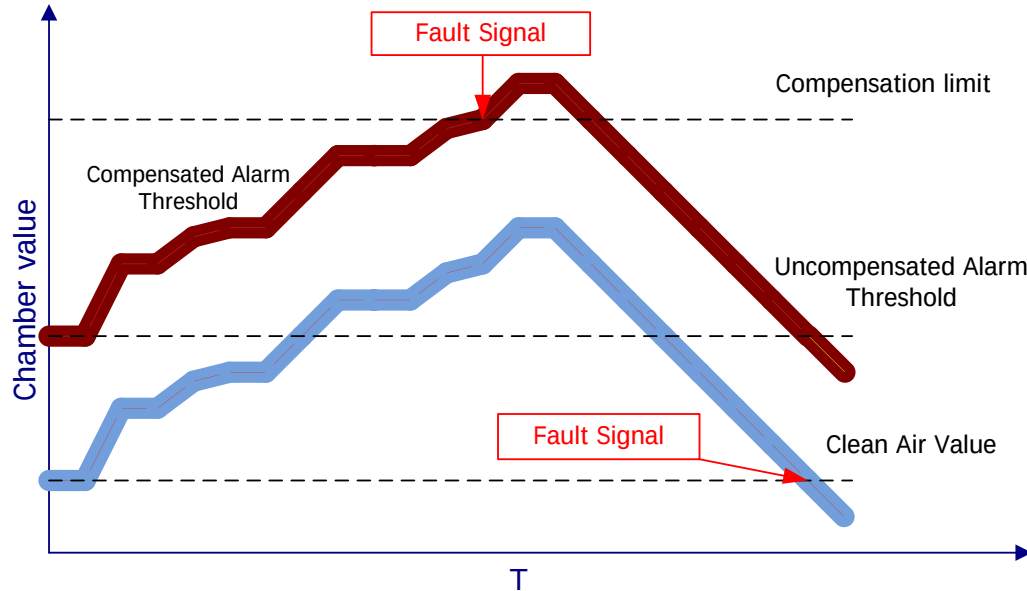

D9000A MSR

- Dijital sinyal algılama teknolojisi
- Adresli Optik ve ısı (kombine)duman dedektörü
- 360° görülebilir 2 led gösterge
- 8 saniyede bir led flash özelliği
- 16 m yükseklik,120m2 algılama
- Kilitlenebilir taban
- EN54-5,7

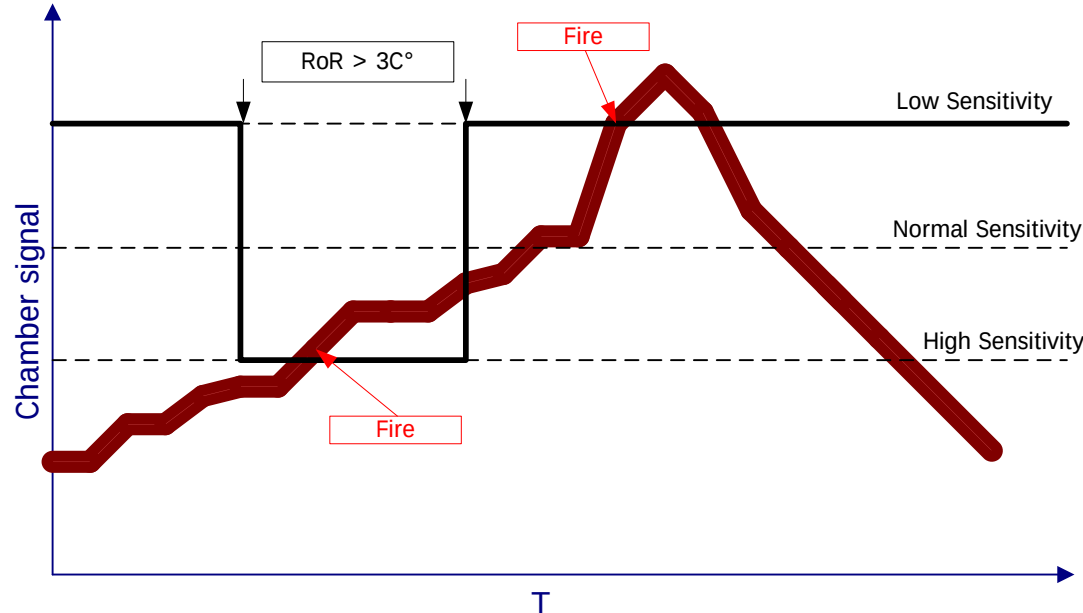

B9000A

- Adresli Dedektör standart taban-kilitlenebilir yapı



D9000A MCP

- Adresli buton
- Resetlenebilir yapı
- Led gösterge
- Test için özel yapı anahtar
- Şeffaf koruma ön kapağı
- EN54 - 11



S9000A

- Adresli İç ortam siren / flash
- Piezo element
- 96 dB
- LED flash
- PCB koruyucu gövde
- Taban dahil
- 2 kablolu bağlantı



Adresli Yangın İhbar Modülleri

M9000A-ACL

- Konvansiyonel Zone Modülü
- Plastik kutu



M9000A/IO 1 in/1 out & M9000A/1 in

- Giriş / çıkış Modülü
- Plastik kutu



M9000A/IO 3 in / 5 out

- Giriş / çıkış Modülü
- 3 Giriş / 5 çıkış
- Plastik kutu

